


Afmetingen Modix deel A

Type modix	ISO metrische draad	Wapenings-staafdiameter	Standaard wapening staafengte deel A
	M	(mm) Ø	(mm) l _a
SM 10 A	M12	10	*
SM 12 A	M16	12	415, 615, 840, 1040 en 1540 *
SM 14 A	M18	14	*
SM 16 A	M20	16	560, 810, 1060 en 1480 *
SM 20 A	M24	20	705, 1005, 1320 en 1840 *
SM 25 A	M30	25	1055, 1555 en 2315 *
SM 28 A	M36	28	*
SM 32 A	M42	32	1015 en 1490 *
SM 40 A	M48	40	1600 en 2400 *


* overige lengtes zijn op aanvraag leverbaar



Afmetingen Modix deel B

Type modix	ISO metrische draad	Wapenings-staafdiameter	Standaard wapening staafengte deel B
	M	(mm) Ø	(mm) l _b
SM 10 B	M12	10	*
SM 12 B	M16	12	200, 375, 575, 800, 1000 en 1500 *
SM 14 B	M18	14	*
SM 16 B	M20	16	200, 520, 770, 1020 en 1440 *
SM 20 B	M24	20	200, 665, 965, 1280 en 1800 *
SM 25 B	M30	25	200, 1000 en 1500 *
SM 28 B	M36	28	*
SM 32 B	M42	32	1400 *
SM 40 B	M48	40	1655 en 2455 *

* overige lengtes zijn op aanvraag leverbaar

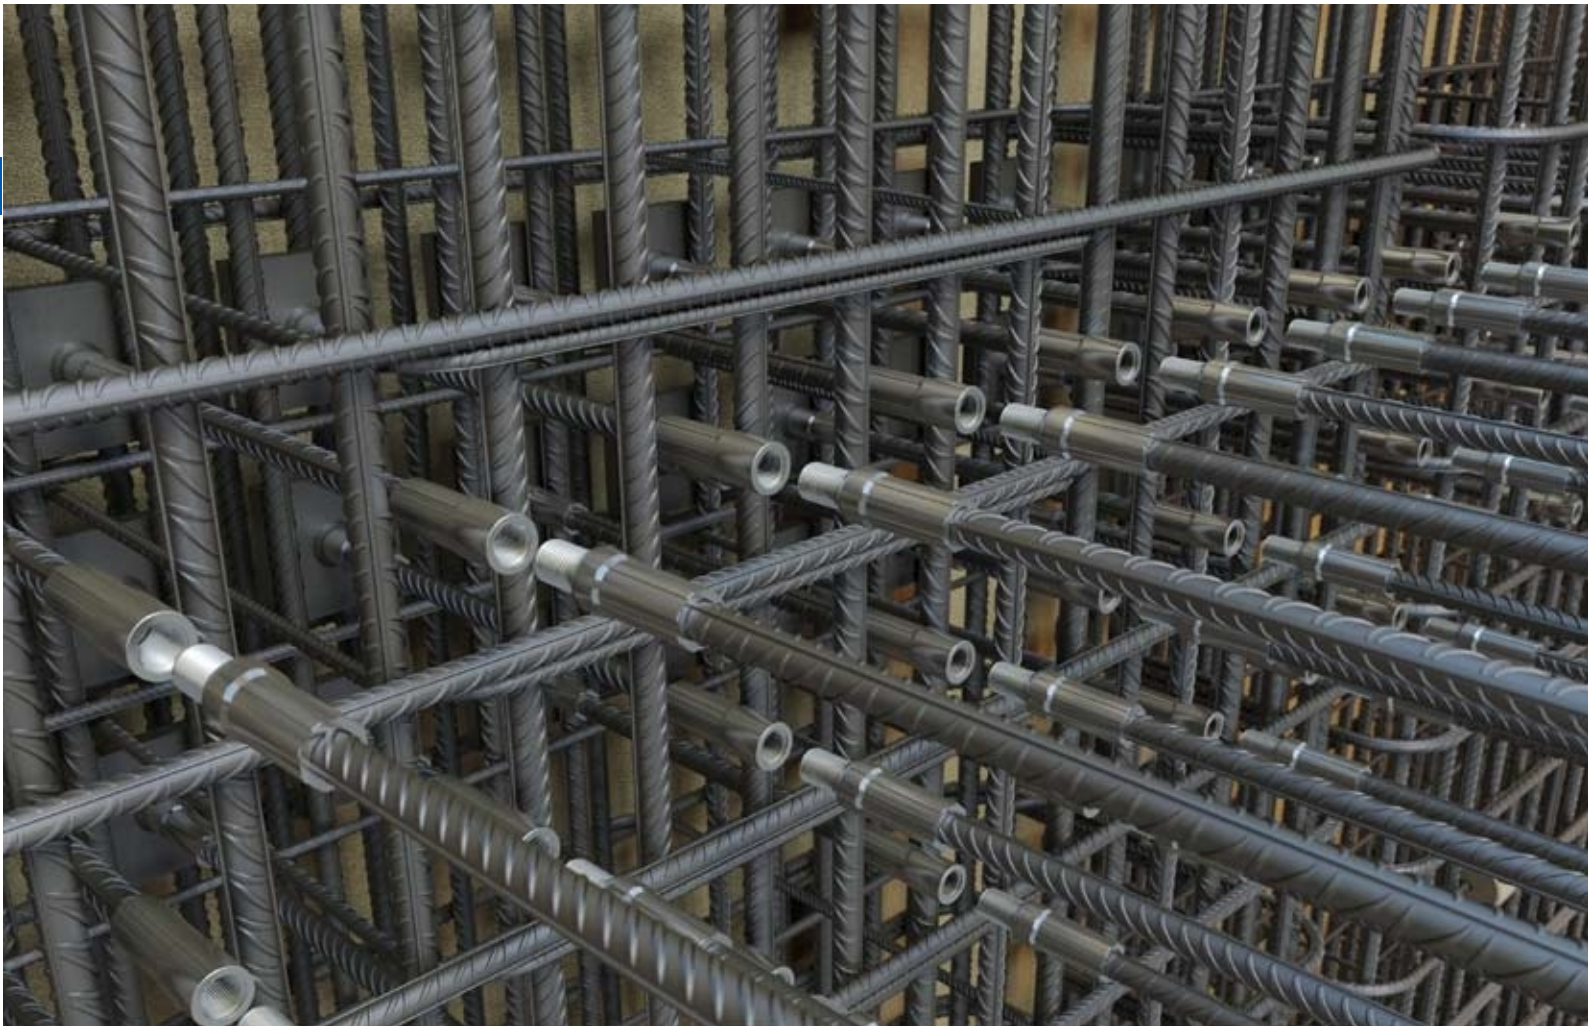

PEIKKO MODIX®

HET DOORKOPPELSYSTEEM MET ZEKERHEID IN EEN OOGOPSLAG



Peikko Benelux B.V. - Leemansweg 51 - 6827 BX Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 384 38 66 - Fax: +31 (0)26 363 92 77
Internet: www.peikko.nl - Email: info@peikko.nl



Buig Centrale Steenbergen B.V. - Dr. A. Philipstraat 15 - 7903 AL Hoogeveen
Telefoon: +31 (0)528 22 94 00 - Fax: +31 (0)528 26 38 80
Internet: www.bcssteel.eu - Email: info@bcssteel.eu



K22892



CONCRETE CONNECTIONS



MODIX® DOOR UNIEKE RING STERK VERBONDEN!



Voor het doorkoppelen van wapening in betonconstructies levert Peikko het veilige Peikko Modix® systeem. Hiermee is het doorkoppelen van wapeningsstaal een stuk eenvoudiger geworden. Het systeem combineert een hoge mate van betrouwbaarheid met meer verwerkingsvriendelijkheid. Het is de perfecte verbinding met een eenvoudige en doeltreffende visuele controle voor bouwer, constructeur en bouwtoezicht.

De modix moffen worden op de wapeningsstaven geperst door Peikko en haar partner BCS Hoogeveen. Modix stekeinden zijn in diverse lengtes leverbaar!

DE VOORDELEN

Standaard schroefdraad

Passend voor elke bout of moer met een genormeerde, metrische ISO-schroefdraad.

Sterke, veilige verbinding

De cilindrische draad zorgt bij elke spoed voor een veilige en grote krachtsoverdracht.

VOOR DE PEIKKO MODIX®

Er is geen speciaal gereedschap noodzakelijk. Eenvoudig gereedschap is voldoende. De momentsleutel is passé.

EENVOUDIG TE CONTROLEREN

Zodra de ring op de koppeling nageldicht is aangesloten, is het vereiste draaimoment bereikt.

Eenvoudige controle

In één oogopslag: zodra de ring op de koppeling nageldicht is aangesloten, is het vereiste aandraaimoment bereikt.

Makkelijk aandraaien

De draad is aan het begin geslepen, waardoor de koppeling zonder haakweerstand kan worden ingedraaid.

Ideaal qua vorm

Zeer slanke koppeling. Ideaal in zwaar gewapende betonconstructies.

MODIX® ALTIJD EEN OPLOSSING



Standaardkoppeling (SM)



Combinatiekoppeling (KM)



Positiekoppeling (PM)



Eindverankering (EM)



Reduceerkoppeling (RM)



Loskoppeling (AM)